

1 搬送用ポンプ

土木建築材の搬送
腐液の排水処理



型式	TS-1GM
出力	0.75kW×100V 単相
吐出量	3.0~31.5ℓ/min
駆動寸法	W570×H753×L825
質量	125kg

2 搬送用ポンプ

土木建築材の搬送
腐液の排水処理



型式	TS-SMT	TS-SMT-5
出力	3.7kW	200V 三相
吐出量	35, 50ℓ/min	55, 76ℓ/min
駆動寸法	W540×L1270×H640mm	
質量	195kg	

3 搬送用ポンプ

土木建築材の搬送
腐液の排水処理



型式	TS-7MT
出力	5.5kW×200V 三相
吐出量	55, 100ℓ/min
駆動寸法	W560×L1330×H800mm
質量	295kg

4 搬送用ポンプ

土木建築材の搬送
腐液の排水処理



型式	TS-10MT
出力	7.5kW×200V 三相
吐出量	120, 200ℓ/min
駆動寸法	W710×L1600×H1030mm
質量	450kg

5 丸型ホッパー



型式	丸型中
内容積	140ℓ
駆動寸法	φ900×H630
質量	26.1kg

6 丸型スノコ



型式	丸型大
内容積	860mm
駆動寸法	φ915mm
質量	11.6kg

7 振動モーター



型式	SEE 0.5-2C
出力	0.03kW
電圧	100V

8 搬送ホース




型式	モックホース
吐出量	φ50×10m
駆動寸法	φ43×10m
質量	φ25×10m

9 ポンピングチューブ



型式	Pチューブ
吐出量	φ40×L1100mm
駆動寸法	φ40×L1250mm
質量	φ50×L1400mm

10 スポンジボール



型式	φ40用
	φ50用

11 スキズポンプ

パワフル&多機能な
コンパクトポンプ



型式	TS-075
出力	0.75kW×100V 単相
吐出量	0~17.5ℓ/min
駆動寸法	W542×L982×H534mm
質量	75kg
ホッパー容量	32ℓ

12 注入用ポンプ

エポキシ樹脂
無取組モルタル



型式	TS-002
出力	0.2kW×100V 単相
吐出量	2.0~2.5ℓ/min
駆動寸法	W230×L440×H550mm
質量	28kg
ホッパー容量	7ℓ

13 グラウト注入ポンプ

ワンストローク
定量注入
手動式注入器




型式	TS-DA-27
出力	0.3MPa(3kgf/cm ²)
吐出量	115~130cc/min
駆動寸法	W295×L740×H650mm
質量	27kg
ホッパー容量	10ℓ

14 足踏式注入器



型式	TM-50
吐出量	10~50ℓ/ストローク
駆動寸法	W410×L500×H700mm
質量	16.7kg

15 注入用ポンプ

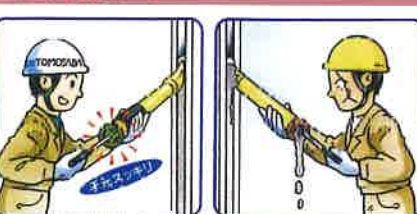

Nつま〜
(ノ口防止対策あり)



手元へのノ口漏れ防止対策付きで上向きつめも安心です。
手早く、正確に操作でき、美しい仕上がります。
施行箇所にあわせて先端形状を選べます。

TYPE(N)	A	B	C	D	E
形状	丸型	丸型	丸型	丸型	丸型
口径	18mm	18mm	18mm	18mm	18mm
口径	22mm	22mm	22mm	22mm	22mm
口径	25mm	25mm	25mm	25mm	25mm
口径	30mm	30mm	30mm	30mm	30mm
口径	42.5mm	42.5mm	42.5mm	42.5mm	42.5mm
口径	52.5mm	52.5mm	52.5mm	52.5mm	52.5mm
口径	61mm	61mm	61mm	61mm	61mm
口径	66mm	66mm	66mm	66mm	66mm
口径	72mm	72mm	72mm	72mm	72mm
口径	76mm	76mm	76mm	76mm	76mm
口径	88mm	88mm	88mm	88mm	88mm
口径	96mm	96mm	96mm	96mm	96mm
口径	108mm	108mm	108mm	108mm	108mm
口径	128mm	128mm	128mm	128mm	128mm

16 エスカルゴ

初期強度、
耐摩耗性、
凍害抵抗性UP!
工期も短縮。



型式	S-100PM(D)
出力	0.75kW
駆動寸法	W540×L1270×H640mm
質量	125kg

17 安全君(オフセット研削砥石安全カバー)

現場テストを徹底的に行い開発、
研削砥石の事故から身を守ります!



型式	TSA-125
出力	0.75kW
駆動寸法	W540×L1270×H640mm
質量	125kg

18 ウォールタッチ

左官さんのために開発した
壁面研削砥石です



型式	WT-100
出力	0.55kW
駆動寸法	W600mm×L700mm×H800mm
質量	65kg

19 カールトップミキサー

あらゆる現場での混練作業等に... 使いやすさを追求した機能的なミキサー

電圧100V


PBM-3.5NR(HS)



6輪になって、
積み降ろしが簡単に!


トッパのアニルが
繰りこぼれをおさえます

20 ハンドミキサー

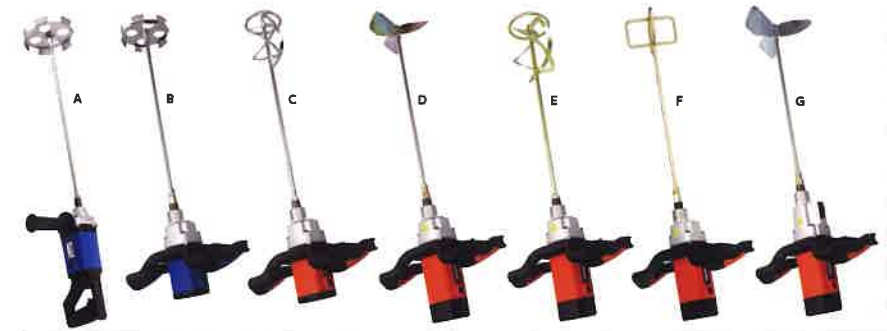

型式	TL-08P
出力	100W
電圧	100V
消費電力	8A
回転数	800rpm
質量	1060g
付属品	MM-12 550mm
駆動寸法	TH-150 150mm

21 かくはん羽根

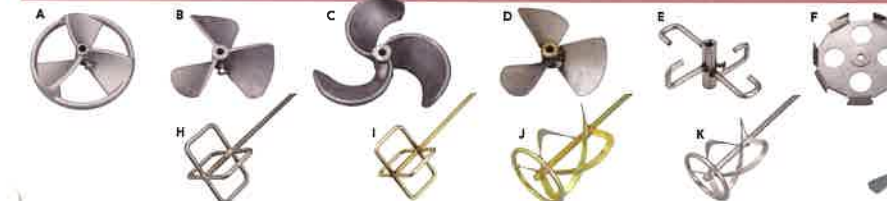

型式	TR-135A
吐出量	135mm
駆動寸法	φ120mm
質量	135g

22 電動高速ミキサー

垂直・水平方向への高速循環環流が
高粘度の混練効果を発揮



型式	T-MG-50
出力	0.75kW
駆動寸法	W710×L925
質量	502kg

23 スーパーファイバーミキサー

すべてが新発想!
ミキサーは次世代へ!



型式	PBM-5SF(HS)
出力	3.7kW
駆動寸法	W1070×L1210×H1170mm
質量	250kg

24 ファイバーミキサー

高い混練力の
NEWタイプ



型式	PBM-3.5F(HS)
出力	1kW
駆動寸法	W750×L975×H1070mm
質量	125kg

25 ミキサー

大容量でも静かな
ニューキヤードミキサー



型式	PBM-6N
出力	1.5kW
駆動寸法	W1070mm×L1280mm×H1140mm
質量	145kg

26 ミキサー

一輪車で直受け出来る
ハイソックスタイプ



型式	PBM-4N(HS)
出力	1kW
駆動寸法	W900mm×L1115mm×H1040mm
質量	100kg

27 ミキサー

一輪車で直受け出来る
ハイソックス
タイプ



型式	PBM-3.5SD(HS)
出力	0.75kW
駆動寸法	W750mm×L975mm×H1020mm
質量	05kg

28 ミキサー

一輪車で直受け出来る
ハイソックス
タイプ



型式	PBM-3.5N(HS)
出力	0.75kW
駆動寸法	W750mm×L975mm×H1020mm
質量	05kg

29 ミキサー

一輪車で直受け出来る
ハイソックス
タイプ



型式	PBM-2.5N(HS)
出力	0.55kW
駆動寸法	W680mm×L860mm×H1020mm
質量	65kg

30 ジャストマザール

超軽量!
魅力の
コンパクト
サイズ



型式	PBM-2.5J(HS)
出力	0.55kW
駆動寸法	W650mm×L700mm×H800mm
質量	70kg

31 ミキサー

小型軽量で
小回りもきき、
使いやすい
サイズです。



型式	PBM-2NB
出力	0.4kW
駆動寸法	W600×L750×H860mm
質量	60kg

32 ミキサー

モーターと
ドラム部分が
分割出来る
タイプもあります。



型式	PBM-1.5N
出力	0.4kW
駆動寸法	W500×L750×H760mm
質量	45kg


33 ドラムミキサー

1人でコンクリートが
練れる簡単操作。



型式	TMR-45
出力	0.2kW
駆動寸法	W540×L800×H900mm
質量	50kg

34 安全カバー



1 アルミスクリード

軽くて丈夫なアルミ製。均し面に筋をつけず、楽にできます。



型式	TAS-1300	TAS-1500	TAS-1800	TAS-2000
ハンドル長さ	1,200mm	1,500mm	1,800mm	2,000mm
プレート寸法	L1200xW600	L1500xW600	L1800xW600	L2000xW600
質量	2.7kg	3.0kg	3.7kg	3.9kg

2 S型アルミスクリードスリムタイプ

アルミスクリードの薄型軽量タイプ。



型式	TAS-1300S	TAS-1500S	TAS-1800S	TAS-2000S
ハンドル長さ	1,200mm	1,500mm	1,800mm	2,000mm
プレート寸法	L1300xW600	L1500xW600	L1800xW600	L2000xW600
質量	1.9kg	2.1kg	2.3kg	2.4kg

3 アルミスクリードポータブルハンドル

1100~1800mmまで伸縮可能なポータブルハンドル付。



型式	TAS-1300P	TAS-1500P	TAS-1800P	TAS-2000P
ハンドル長さ	1,100mm	1,500mm	1,800mm	2,000mm
プレート寸法	L1200xW600	L1500xW600	L1800xW600	L2000xW600
質量	3.0kg	3.3kg	3.5kg	3.8kg

4 アルミスクリード360ポータブル

アルミスクリードポータブルに角度自在調整金具が付き一段と使い易くなりました。



型式	TAS-900HP	TAS-1300HP	TAS-1500HP
ハンドル長さ	900mm	1,100mm	1,500mm
プレート寸法	L900xW800	L1,100xW800	L1,500xW800
質量	2.5kg	3.0kg	3.3kg

5 スーパープレス

防水下・レベリング下のコンクリート金コテ作業、張り物下のコンクリート仕上、トップコート仕上作業に。



型式	TAF-1000
ハンドル長さ	1500mm
プレート寸法	L1030xW105mm
質量	1.5kg

6 スーパープレス360

360度角度調整可能。使いやすくなりました。



型式	TAF-1000H
ハンドル長さ	1800mm
プレート寸法	L1030xW105mm
質量	1.9kg

7 スーパープレス360ポータブルハンドル

伸縮ポータブルハンドル付さらに使いやすさUP!



型式	TAF-700HP	TAF-1000HP
ハンドル長さ	1100mm	1800mm
プレート寸法	L700xW105mm	L1030xW105mm
質量	2.0kg	2.1kg

8 プレスノ替え板

TAF-700・1000用替え板。取り替え簡単両面テープ付。



型式	TAF-700用	TAF-1000用
長さ	L750mm	L1030mm
質量	0.22kg	0.3kg

9 アルミ板トンボ

軽くて丈夫なアルミ製。均し・アマ出しどちらの作業にも使用できます。



型式	TAI-1300	TAI-1800
長さ	1300mm	1800mm
質量	2.5kg	3.0kg

10 SLトンボ

軽くて丈夫なアルミ製。柔らかいレベリング材に最適。



型式	TAE-900	TAE-1200
長さ	900mm	1200mm
質量	2.0kg	2.5kg

11 ラスタンバー

適度な重量でより効果的に作業ができます。



型式	TLT-900	TLT-1200
サイズ	W150xL900mm	W150xL1,200mm
質量	5.6kg	6.23kg

12 スパイクローラー

SL材・塗り床などのクレーター防止、早期脱泡用。



型式	TSR-3875	TSR-3899
長さ	L750xW108mm	L1000xW108mm
質量	3.25kg	3.85kg

13 ステン平面鍍

打設コンクリートの荒ならしに最適です。(半円形ステンレス製)



幅×長さ	130x500mm(木柄の長さ1350mm)
質量	1.4kg

14 マグネシウムコンクリートレーキ

両面の使い分けで、掻き寄せと拡散ならし、どちらにも使用出来ます。



長さ	610mm
質量	1.2kg

15 アルミならしトンボ

接地面が小さく、楽に土間ならしが出来ます。



型式	TAN-900	TAN-1200
長さ	900mm	1200mm
質量	1.4kg	1.7kg

16 水切りワイパー

フラット型により土間を傷つけずに水切り作業が出来ます。



型式	TAW-1500
長さ	1500mm

17 マジックブラシ

特殊加工された毛先が凹凸面のゴミをきれいに掃き取ります。



型式	MF-200	MF-600	MF-900
長さ	200mm	600mm	900mm
質量	0.2kg	1.5kg	2.0kg

18 コンクリートフィニッシュブルーム

コンクリートのハケ引き仕上作業専用。3列ブラシなのでノロが詰まりにくくなっています。



型式	CC-166
長さ	900mm
質量	1.7kg

19 コンクリートブラシS型

コンクリートのハケ引き仕上作業や道路・舗道・工場の洗浄、清掃作業に最適。



型式	TCD-900S	TCD-1200S
長さ	900mm	1200mm
質量	2.0kg	2.2kg

20 コンクリートブラシH型


コンクリートのハケ引き仕上作業や道路・舗道・工場の洗浄、清掃作業に最適。



型式	HC-900H	HC-1200H
長さ	900mm	1200mm
質量	3.2kg	3.9kg

21 アルミスリッパー/プラスリッパー

土間仕上げの必需品! 作業靴を履いたままのワンタッチ脱着



品名	プラスリッパー	アルミスリッパー	アルミスリッパー(マジックテープ式)
サイズ	W200xL335mm	W200xL335mm	W200xL335mm
質量(1足)	0.54kg	1.48kg	1.48kg

22 クッションスリッパー

最終土間仕上げの必需品! 歩きやすく、足跡を残しません。



サイズ	W175xL310mm
質量(1足)	0.70kg

23 L・Sスパイクスリッパー

L/S兼用タイプなので用途を選びません。



長さ	310mm
幅	180mm
高さ	60mm
質量	1.08kg
ピン長さ	Lタイプ55mm Sタイプ40mm

24 アルミ定規

■アルミスリ定規(センタメモリ&水平補助) AS
型式 AS-900 AS-1250 AS-1820 AS-2500
長さ 900mm 1250mm 1820mm 2500mm

■アルミ定規 TAJ-TAJ HL
型式 TAJ-1800 TAJ-1800H TAJ-1800HL
長さ 1800mm 1800mm 1800mm

■アルミ定規(水平補助) AK
型式 AK-2000X
長さ 2000mm

25 ハンドトロウエル

マシンの重心バランスを最大限追求し、最高の快適操作性を追求しました。



型式	NSM-75-3	NSM-75-4	NSM-100-3	NSM-100-4
エンジン寸法	L1860xW793xH690mm	L1932xW937xH740mm	L1932xW937xH740mm	L1932xW937xH740mm
質量	70kg	72kg	82kg	85kg
最大出力	3.6PS	4.9PS	3.6PS	4.9PS
磨削板枚数	3枚	4枚	3枚	4枚

26 マイティトロウエル


数多くの実績が証明する、使いやすい抜群の汎用タイプです。



型式	PMN-60	PMN-75G	PMN-90G
エンジン寸法	W600xH750mm	W750xH750mm	W900xH750mm
質量	45kg	63kg	65kg
最大出力	3.6PS	3.6PS	4.9PS
磨削板枚数	3枚	3枚	4枚

27 フィニッシュトロウエル

高性能トロウエルとプレスを合体。



型式	NSMF-100E-4
エンジン寸法	L1932xW937xH740mm
質量	85kg
最大出力	4.9PS
磨削板枚数	4枚

28 エジャートロウエル

これまでの手作業のコテ仕事をしていた狭い箇所の、フローティングや仕上げ作業に活躍。生産性を向上させ仕上げ品質を高めます。



型式	TB-424	TB-430
エンジン寸法	L1250xW600xH850mm	L1650xW750xH870mm
質量	51kg	60kg
最大出力	3.6PS	3.6PS
磨削板枚数	4枚	4枚

29 騎乗式トロウエル

コンクリート土間の仕上げに抜群の効果発揮します。



型式	MKB-75H	MKB-90H
回転速度	max 130rpm	max 125rpm
エンジン寸法	W780xL1550xH970mm	W1030xL2050xH1040mm
本体質量(kg)	170kg	288kg

30 マグネシウムチャンネルフロート

低スランプのコンクリート土間に入らずに外から楽に効率良く作業ができます



ブレードサイズ	153x1220L	153x1524L	153x1829L
専用ハンドル	φ45xL1800		

31 ポリリッシャー

研磨剤・アタッチメントの交換がワンタッチ。ペダル操作の簡単な運転率輸付。



型式	TP-114	TP-116(216)
電圧	単相100V	単相100V
消費電力	1200W/13A	1300W/14A
ディスク直径	385mm	400mm
質量	37kg	42kg

32 ポリリッシャーTP-114, TP-116用オプション

①GNVダイヤベル ②ワイヤーブラシ ③シタブラシ ④ナイロンブラシ ⑤砥石ベヤ付(TP-114) ⑥ペーパー ⑦ペーパーベース ⑧ウェイト10kg



33 マジックタンパー

打設コンクリートの規定表面強度を確実に施行。



型式	ES-1	VS-III-1300	ES-D
エンジンタイプ	エンジン	電動	エンジン

34 コンクリートグラインダー

手動でもハンドホイールでも運転できる、使いやすい設計。



型式	RT-2000	RT-2000
動力出力	モーター2.2kw	エンジン5.5ps
本体質量(kg)	59kg	56kg

35 レーザーレベル

レーザー光線が土間レベルを監視し、内蔵の警告機能が作業ミスを防ぎます。



型式	HL-700	LL-500
高さ	460mm	460mm
寸法	L168xW76xH435mm	W17xD17xH28cm
質量(kg)	約3.37kg	約3.6kg

36 レーザーアームマグネット/レーザーアーム100mmクランプ

マグネット式 LA-I

100mmクランプ LAW



37 アルミレベル棒

AL-V

型式	AL-V
サイズ	1600mm-2100mm
質量(kg)	1.0kg

40 真空ポンプ(真水吸水システム)

初期強度、耐摩耗性、凍害抵抗性UP!工期も短縮。



型式	P4001EAQ	OSCAR
モーター	4kw	7kw
吸込寸法	W700xL1,300xH800mm	W700xL1,200xH850mm
質量(kg)	125kg	130kg

41 スーパーマジック仕上線

角型本線 330mm

角型本線 360mm

角型本線 390mm

仕様	角型本線 330mm	角型本線 360mm	角型本線 390mm
サイズ			

42 防水線

先丸本線 360mm

先丸本線 390mm

仕様	先丸本線 360mm	先丸本線 390mm
サイズ		

43 土間仕上線

角型油溝 330mm

角型油溝 360mm

仕様	角型油溝 330mm	角型油溝 360mm
サイズ		

44 マグネシウムフロート

高密度精造のマグネシウム材を採用したプロ仕様。超軽量で軽く、角面/本線/ハンドル

仕様	W3 1/2(88.9)xL16(406.4)mm
質量	0.68kg